

**Das Traditionell-Profil** erfüllt sämtliche Denkmalschutzanforderungen und kann gleichzeitig mit modernster Technik ausgestattet werden.

**Historische Fenster** sind in der Vergangenheit auf der Außenseite mit einer Kittfase hergestellt worden. Diese Optik wird bei unserem Traditionell-Profil durch die Geometrie des Glasnackens erreicht. Durch den konstruierten Stufenfalz werden die strengen Denkmalschutzanforderungen erfüllt und gleichzeitig der Einsatz störender Fremdmaterialien überflüssig. Zusätzlich sind die

Eckverbindungen im Flügel und Rahmen bei diesem Profil auch auf der Außenseite völlig geschlossen. Insofern ist das Traditionell-Profil optimal für hohe gestalterische Anforderungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Zahlreiche unter Denkmalschutz stehende Objekte mit kleingegliederten Fenstern, mit und ohne Sprossen, konnten mit diesem Profil bereits realisiert werden.

Weitere Produktinformationen unter:  
[www.menck-fenster.de](http://www.menck-fenster.de)










## Vorteile:

- + denkmalschutzgeeignet
- + kein chemischer Holzschutz – zu 100 Prozent recycelbar
- + optimaler Wärmeschutz spart Energie
- + umfassende Sicherheitsausstattung
- + schlagregensicher und luftdicht
- + individuelles Design
- + nachwachsender Rohstoff

## Kontakt:


Zentrale Hamburg • Sinstorfer Weg 70 • 21077 Hamburg • Tel.: +49 (0)40 760106-0 • Fax: +49 (0)40 760106-10  
Niederlassung Wittenförden • Nordring 27 • 19073 Wittenförden • Tel.: +49 (0)385 64477-0 • Fax: +49 (0)385 64477-10  
Online • E-Mail: [mail@menck-fenster.de](mailto:mail@menck-fenster.de) • Internet: [www.menck-fenster.de](http://www.menck-fenster.de)

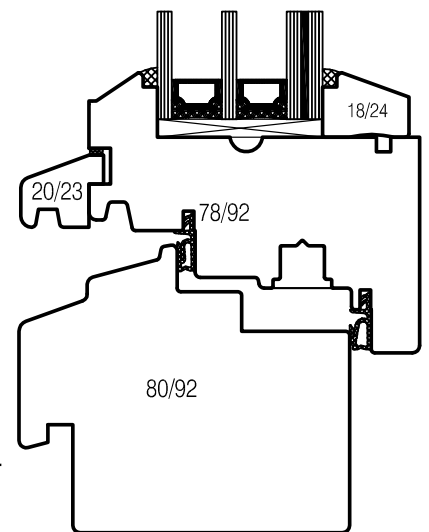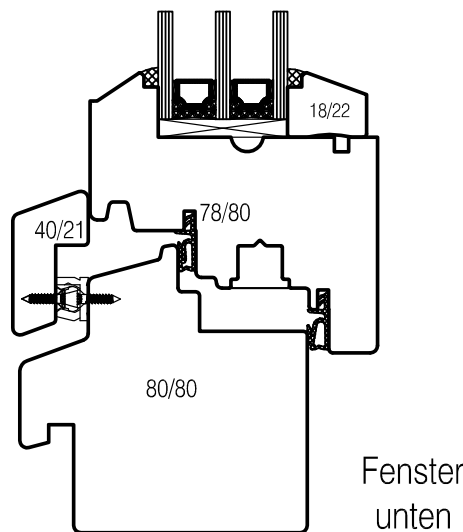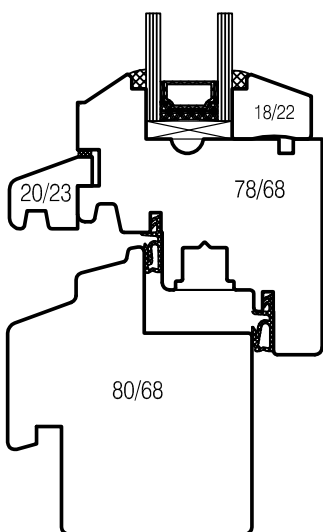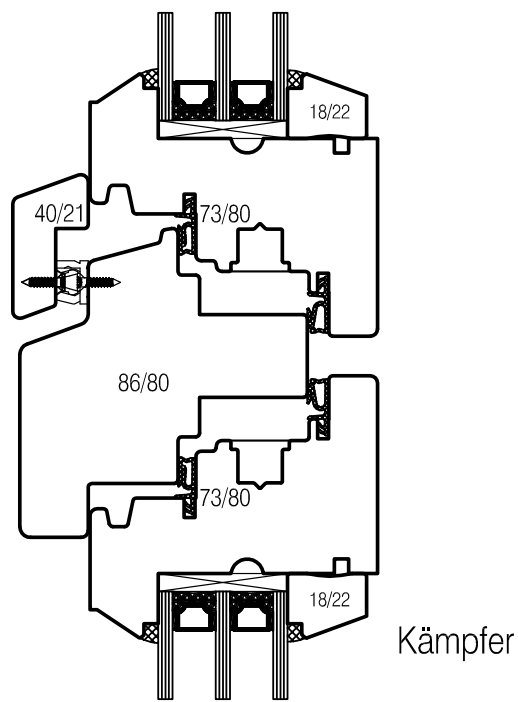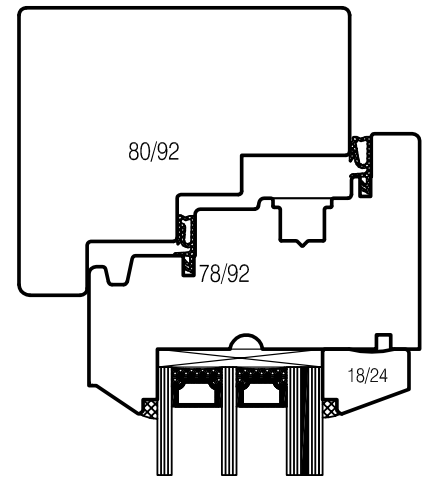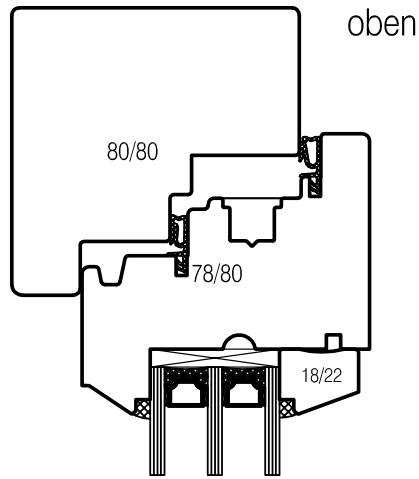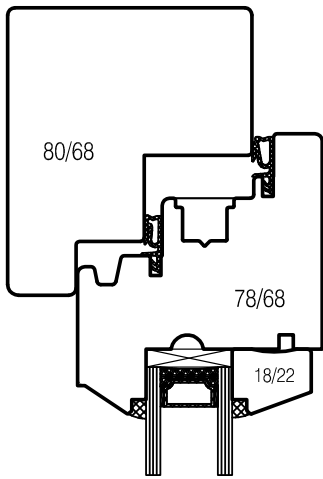


IV68

IV80


IV92

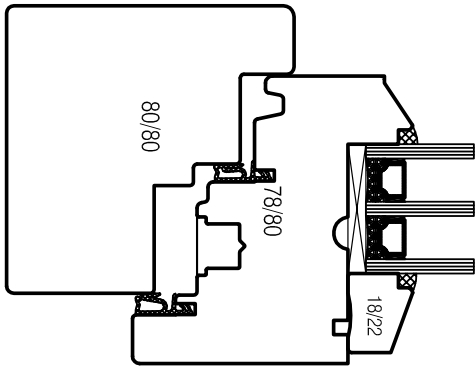



seitlich




Vorsatzsprosse

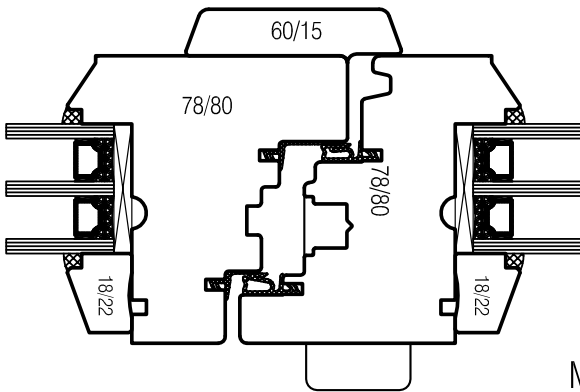

Mittelbund

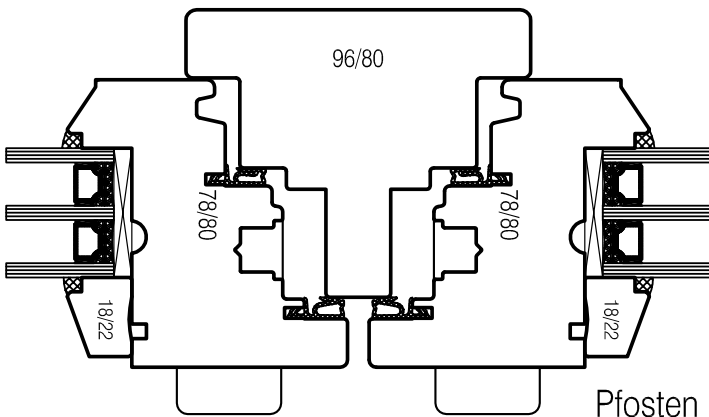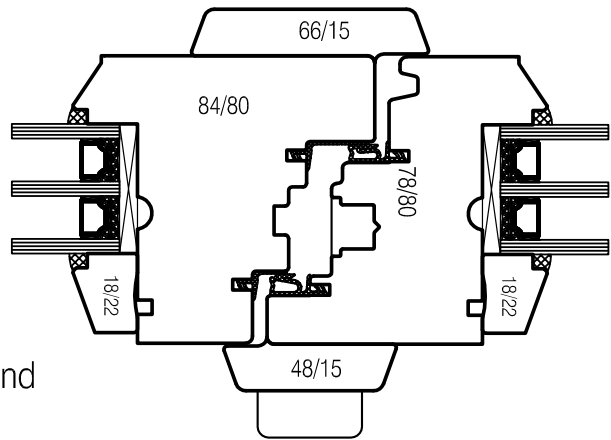

Pfosten

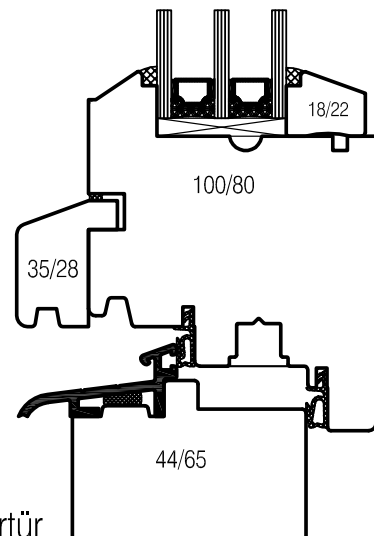

Fenstertür

## Produkteigenschaften:

### Ausführung

- Holzdicken für Blendrahmen und Flügel von 68–92mm
- energiesparende Wärmeschutz- und Funktionsgläser, im Spezialfall mit innenliegender Jalousie
- resistente Holzarten – kein chemischer Holzschutz
- besondere Anordnung von Beschlägen und Dichtungen für schmale Ansichten ist optional möglich
- profilierte Flügelprofile, kombinierbar mit angepassten Zusatzprofilen (z. B. Schlagleisten, Wetterschenkel oder Verzierungen)

### Sicherheit/Komfort

- Sicherheitsklassen RC 1–RC 3
- barrierefreie Schwellen aus Baubronze oder Aluminium

### Wetterschutz/Wartung

- schlagregensichere Schwellen aus Baubronze oder Aluminium
- außen schräge Profile, dadurch optimale Wasserabweisung sichergestellt
- glatte Profile, an den Kanten mit entsprechenden Rundungen zur optimalen, gleichmäßigen Farbbeschichtung
- lange Wartungsintervalle

Die historische Kittfasenoptik wird durch die spezielle Glasnackengeometrie des Flügels erreicht. Zusätzlich erfüllt der konstruierte Stufenfalz zuverlässig die strengen Denkmalschutzvorgaben.

## Menck-Leistungen:

### Bei Menck bekommen Sie:

- ausführliche Beratung in der Planungsphase
- detailliertes Angebot/Leistungsverzeichnis
- umfassende Werkplanung mit Unterstützung bei gestalterischen sowie technischen Anforderungen: Design und Materialauswahl, Sicherheit, Wärmeschutz, Lüftung, Sonnenschutz, Isothermenberechnung etc.
- Produktion nach zertifizierten Qualitätsrichtlinien mit Fremdüberwachung
- zertifizierte Montage mit Baustellenbetreuung
- Wartung & Service nach Fertigstellung




## Produktfamilie Holz:

### Menck Klassik




glatte Profile mit entsprechenden Rundungen

### Menck Exklusiv



dezent Profilerung innen und außen

### Menck HST Klassik



Hebeschiebetür mit großzügigen Öffnungsweiten

### Menck HT Klassik

- Haustür IV 68, IV 80, IV 92
- Zertifizierte Passivhaustüren
- Sicherheitstüren
- Flucht- und Paniktüren
- Rauch- und Brandschutztüren

### Menck DH Klassik

Die Konstruktion ist auch als Vertikal-Schiebefenster (Double Hung) mit Klassik-, Exklusiv-, oder Traditionell-Profil realisierbar.

### Bei Spezialanforderungen:

- Menck FVA Holzfenster flächenversetzt auswärts IV 68
- Menck FBA Holzfenster flächenbündig auswärts IV 68